

Mi • Light[®]
Uživatelská příručka

LEDshopK.CZ
Váš partner v LED osvětlení

8-zónové chytré panelové dálkové ovládání

Model č. • B8

Vlastnosti produktu


Toto 8-zónové chytré panelové ovládání se skládá z jemného a elegantního panelu z tvrzeného skla a z kapacitní dotykové obrazovky s integrovaným obvodem, který zajišťuje větší stabilitu a citlivost displeje. Disponuje celosvětově používanou 2.4GHz frekvencí, ovládací metodou GFSK, nízkou energetickou spotřebou, přenosem na velké vzdálenosti, silnou rezistencí vůči rušení a vysokou komunikační rychlostí; dokáže ovládat specifická Mi light chytrá osvětlení, u kterých umožňuje nastavení barev a jejich teploty, úpravu jasu a saturace. Funguje se všemi Mi light LED žárovkami, radiči, panelovými ovládacími aj.

Technické parametry

Vstupní napětí: 3V (2 AAA baterie)/ DC3.3V
Provozní teplota: -20-60°C
Rádiová frekvence: 2400-2483.5 MHz
Modulační metoda: GFSK

Síla přenosu: 6dBm
Ovládací vzdálenost: 30 m
Výkon ve Standby režimu: 30 uA
Velikost: 106*146*20 mm


Název panelového chytrého ovládání	Kompatibilní model ovladače	Kompatibilní produkty
8-zónové chytré panelové dálkové ovládání	FUT089	Série RGB+CCT Série LED žárovek Série LED reflektorů 5 v 1 chytrý LED ovladač

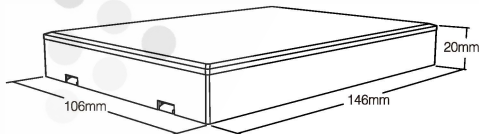

Funkce tlačítek

Poznámka:

LED kontrolka při stisknutí tlačítka jednou zabliká se zvukem (stiskněte posuvník v místě bez zvuku).

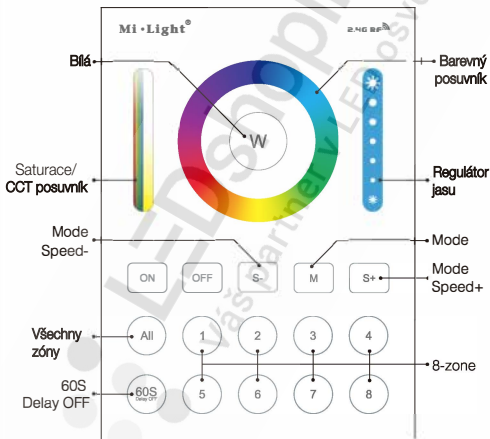



Pomocí barevného posuvníku můžete měnit barvy.



V módu bílého světla můžete nastavit teplotu barev;
V módu barevného světla můžete nastavit saturaci barev.



Pro nastavení jasu použijte regulátor jasu.



Stisknutím tohoto tlačítka zvolíte bílé světlo.



Stiskněte pro rozsvícení všech propojených světel. Pro spuštění funkce indikačního zvuku podržte tlačítko "ON" na 10 sekund.



Stiskněte pro vypnutí všech propojených světel. Pro vypnutí indikačního zvuku podržte tlačítko "ON" na 10 sekund.



Stiskněte toto tlačítko, pokud si přejete aktivovat funkci "60S delay". Rozsvítí se kontrolka. Toto tlačítko můžete stisknout znovu a funkce "60S delay" se vypne a s ní i světlo kontrolky.



Tlačítko ke spuštění dynamického módu.



Sníží rychlost dynamického módu.



Zvýší rychlost dynamického módu.



Stiskněte tlačítko "ALL" pro ovládání všech spojených světel. Kontrolka bude po celou dobu ovládání rozsvícená.




...



Po stisknutí některého z 8 tlačítek pro výběr zóny budete moci ovládat světla propojená s touto zónou. Kontrolka se rozsvítí.

Instalace / Demontáž



Vstup 1:

3V (2 AAA baterie)



Vstup 2:

AC86-2658V


Zdroj
Napájení

DC 3.3V

Specifický zdroj napájení Mi light
je třeba zakoupit zvlášť




Instalace

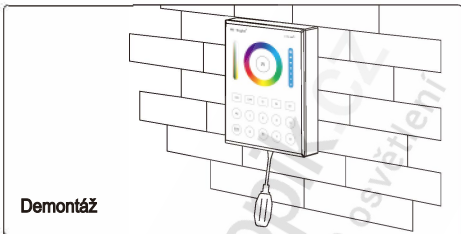


Spárování / Odpojení

Spárování: Stiskněte tlačítko zóny ①...⑧, kterou chcete spárovat, rozsvítí se odpovídající kontrolka.

Vypněte, po 5 sekundách znovu zapněte a třikrát stiskněte "  " v rámci 3 sekund. Jakmile je operace dokončena, LED světýlka třikrát pomalu zablikají.

Odpojení: Stiskněte tlačítko zóny ①...⑧, kterou chcete odpojit, rozsvítí se odpovídající kontrolka.

Vypněte, po 5 sekundách znovu zapněte a pětkrát stiskněte "  " v rámci 3 sekund. Jakmile je operace dokončena, LED světýlka desetkrát rychle zablikají.

Pozor

1. Před spuštěním se prosím ujistěte, že je obvod správně zapojen.
2. Buďte prosím opatrní, abyste při instalaci nepoškodili skleněný panel.



Vyrobena v Číně