

Mi • Light[®]

Uživatelská příručka


LEDshop.cz
Váš partner v LED osvětlení

8-zónové RGB+CCT dálkové ovládání

Model č.: FUT089

Vlastnosti

Tento produkt disponuje celosvětově používanou 2.4GHz frekvencí, ovládací metodou GFSK, nízkou energetickou spotřebou, přenosem na velké vzdálenosti, silnou rezistencí vůči rušení a vysokou komunikační rychlostí; dokáže ovládat specifická Mi light chytrá osvětlení, u kterých umožňuje nastavení barev a jejich teploty, úpravu jasu a saturace.

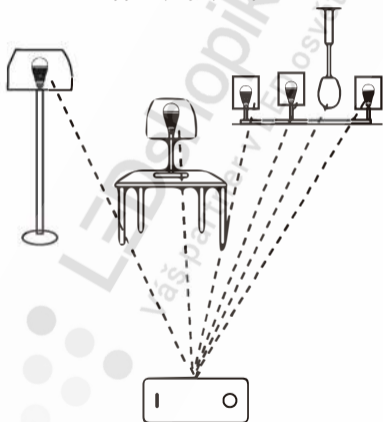

Toto dálkové ovládání má 8 zón, z nichž každá dokáže ovládat neomezený počet světel.

Parametry

Model č. FUT089

Napětí: 3 V (2 AAA baterie)

Síla přenosu: 6 dBm


Spotřeba energie v režimu Standby: 15 uA

Frekvence přenosu: 2400 - 2483.5 MHz

Modulační metoda: GFSK

Maximální ovládací vzdálenost: 30 m

Velikost: 153 mm*47 mm*19 mm

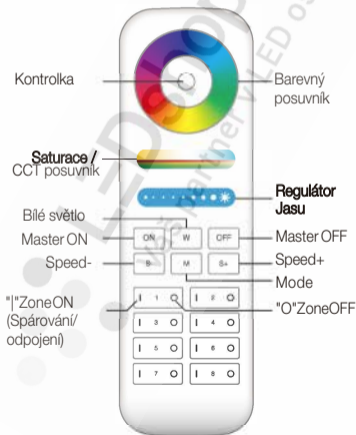

Spárování / Odpojení

Spárování:

Nejprve vypněte, pak znovu zapněte a po 5 sekundách třikrát stiskněte tlačítko " I " v rámci 3 vteřin. Pokud světýlko 3 x pomalu zabliká, znamená to, že párování bylo dokončeno.

Odpojení:

Nejprve vypněte, pak znovu zapněte a po 5 sekundách pětkrát krátce stiskněte tlačítko " I " v rámci tří vteřin. Pokud světýlko 10 x zabliká, znamená to, že odpojení bylo úspěšné.

Pozor

1. Pomocí 8-zónového dálkového ovládání lze ovládat pouze specifické produkty od Mi-Light, ne všechny s ním fungují.
2. Pokud kontrolka ovládání během používání rychle bliká, vyměňte prosím baterie. Nepoužívejte prosím baterie nízké kvality, pokud by tekutina z baterií vytekla, mohla by ovládání vážně poškodit.
3. Tento systém dálkového ovládání o frekvenci 2,4GHz je kvalitní elektronický produkt, proto jej prosím nepoužívejte ve vlhkém, příliš teplém a prašném prostředí nebo v místě s vysokým napětím. Uchovávejte ho uvnitř, v suchém prostředí bez známek statické elektřiny.
4. Prosím, nepoužívejte ovladač v místě s velkou koncentrací kovů nebo silnými elektromagnetickými vlnami, mohlo by to závažně ovlivnit ovládací vzdálenost.



Vyrobeno v Číně