

Uživatelská příručka k dálkovým ovládním pro světla v duální bílé [0165]

Děkujeme za Váš nákup!

Tento manuál popisuje tři druhy dálkových ovládní se stejnými funkcemi.


Pomocí všech těchto ovládní můžete ovládat LED světla v duální bílé (teplá bílá a studená bílá), a to až ve čtyřech různých zónách. Umožňují úpravu intenzity světla a teploty barev ve všech skupinách.

V tomto manuálu se dozvíte o:

- Základních funkcí dálkových ovládní
- Párování nových světel k dálkovým ovládním
- Seskupování více světel

Základní ovládací funkce

4 zóny

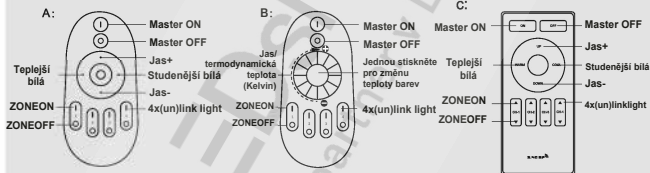

Tipy

- Pro ztlumení všech světel v duální bílé najednou nebo změnu teploty barev stiskněte "Master ON". V případě jednotlivých světel stiskněte "Zone ON". Poté můžete nastavit teplotu barev nebo intenzitu jasu.
- Pro přepnutí jednoho svítidla (v duální bílé) do módu nočního světla stiskněte a držte "Zone OFF" u některé ze 4 zón. Pro přepnutí všech světel do módu nočního světla stiskněte a držte "Master OFF". Spotřeba světel nepřesáhne 0,4 wattů.
- V případě dálkového ovládní B je ve výchozím módu možné nastavit jas. Pohybem kolečka zleva doprava jas zvýšíte a zprava doleva jej zase snížíte. Pro nastavení teploty barev jednou stiskněte prostřední tlačítko a otočte kolečkem zleva doprava - studenější, zprava doleva - teplejší.

Párování nových světel s dálkovými ovládním:


1. Zvolte zónu, ke které chcete světlo přiřadit (od 1 do 4)
2. Pomocí hlavního vypínače nebo vytažením kabelu ze zásuvky odpojte světla v dané zóně od hlavního přívodu elektrického proudu.
3. Nyní světlo znovu zapněte a během 3 sekund na dálkovém ovladači jednou krátce stiskněte některé z tlačítek "Zone ON".
4. Jakmile je operace dokončena, světlo třikrát pomalu zabliká.

Odpojení bílých světel:

1. Pomocí dálkového ovládní zjistěte, která zóna (1 až 4) je spárována se světlem.
2. Pomocí hlavního vypínače nebo vytažením kabelu ze zásuvky odpojte světla v dané zóně od hlavního přívodu elektrického proudu.
3. Nyní světlo znovu zapněte a během 3 sekund pětikrát rychle stiskněte jedno z tlačítek "Zone ON" v zóně, kterou chcete odpojit.
4. Jakmile je operace dokončena, světlo desetkrát rychle zabliká a vypne se.

Seskupování více světel v duální bílé

Ke každé zóně na čtyřkanálovém dálkovém ovládním můžete připojit nekonečné množství světel, a to tak, že je se zónami spárujete. Tímto způsobem můžete vytvářet různé skupinové kombinace. Na několik příkladů seskupení se můžete podívat níže.

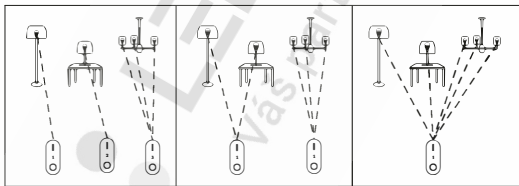

Také je dobré vědět, že jedno světlo v duální bílé lze připojit až ke čtyřem různým dálkovým ovládním, to je 16 unikátních zón!

Pro dálková ovládní doporučujeme použít dobíjecí baterie.

Z tohoto důvodu k našim výrobkům nezahrnujeme žádné obyčejné baterie. Doufáme, že oceníte naše volby, které jsou šetrné k životnímu prostředí, a že vám nezpůsobí žádné komplikace.